Catálogo

siempre en moviento

ROMA®



Catálogo General de Productos

www.herrajesroma.com.ar

La Marca del Movimiento

herrajes ROMA®

Placards

Para placards

Kit 308


Catálogo General de Productos









Art. 308
Rueda Plack

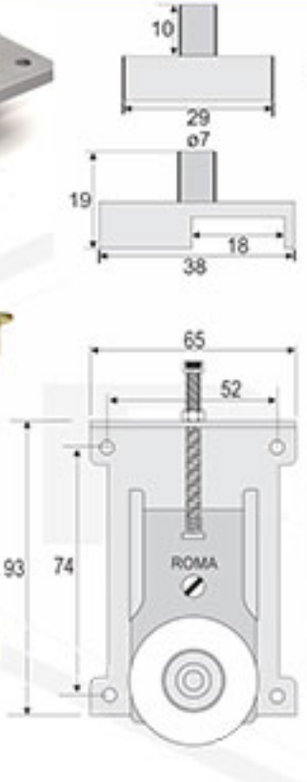



Art. 317
Patín Freno



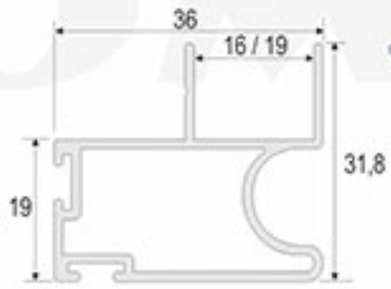


Art. 314
Manijón






Art. 306
Patín guía




Art. 310
Guía superior








Art. 312
Guía inferior





Art. 316
Terminación inferior

Especificaciones

Las guías superior e inferior de aluminio otorgan un deslizamiento ultrasilencioso. El Manijón y el Perfil inferior en aluminio realzan las puertas con terminación de excelencia.

Materiales

- **Perfiles en Aluminio anodizado Natural - Oro o Pintura Epoxi blanco o negro**

Para Placas de 15 mm
Para Placas de 18 mm

ARTICULO	Largo			
310	2 m	3 m	4 m	6 m
311	2 m	3 m		6 m
312	2 m	3 m	4 m	6 m
316	2 m	3 m	4 m	6 m
314	2,60 m	5,20m		

ART	D	C
308-5.5	40	5,5
308-7.5	40	7,5

La Marca del Movimiento

herrajes ROMA®


Placards

Kit 308

Para placards


Catálogo General de Productos

Kit Rueda Plack R-308 Simil Madera





Art. 317
Patín
Freno




Art. 314
Manijón









Art. 306
Patín
guía






Art. 310
Guía superior



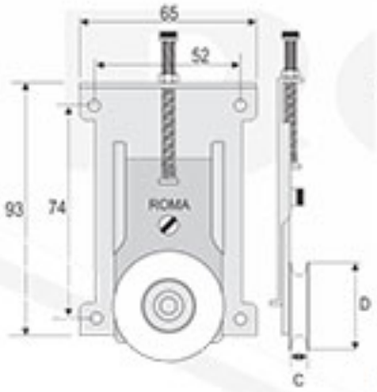


Art. 308
Rueda Plack Negra






Perfil H



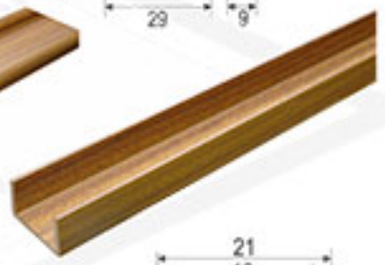



Art. 312
Guía inferior



Art. 316
Terminación inferior

Especificaciones

Las guías superior e inferior de aluminio otorgan un deslizamiento ultrasilencioso. El Manijón y el Perfil inferior en aluminio realzan las puertas con terminación de excelencia.

Materiales

- **Perfiles en Aluminio anodizado**
  - **Simil Madera**
  - **Cedro Claro**
  - **Cedro Oscuro**
  - **Nogal**

Para Placas de 18 mm


ARTICULO	Largo	
310	2 m	3 m
311	2 m	3 m
312	2 m	3 m
316	2 m	3 m
314	2,60 m	

ART	D	C
308-5.5	40	5,5
308-7.5	40	7,5

Placards

Carro para placards



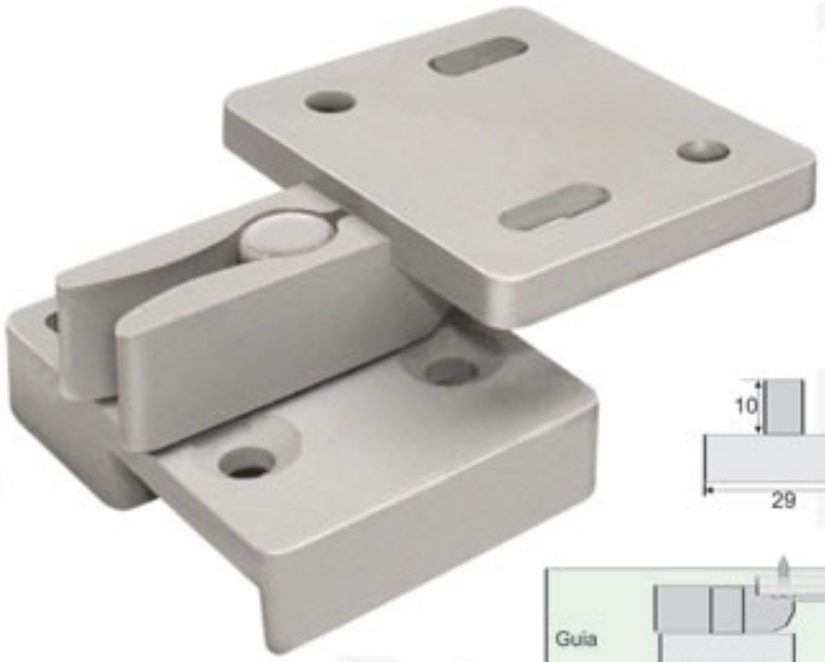







Art. 307-18




Art. 309

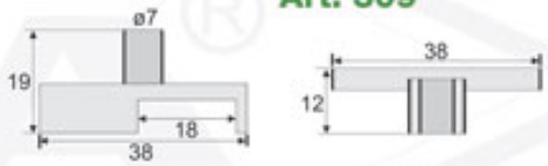

Art. 317 Patín Freno

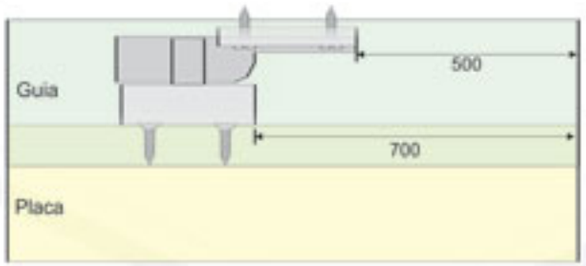

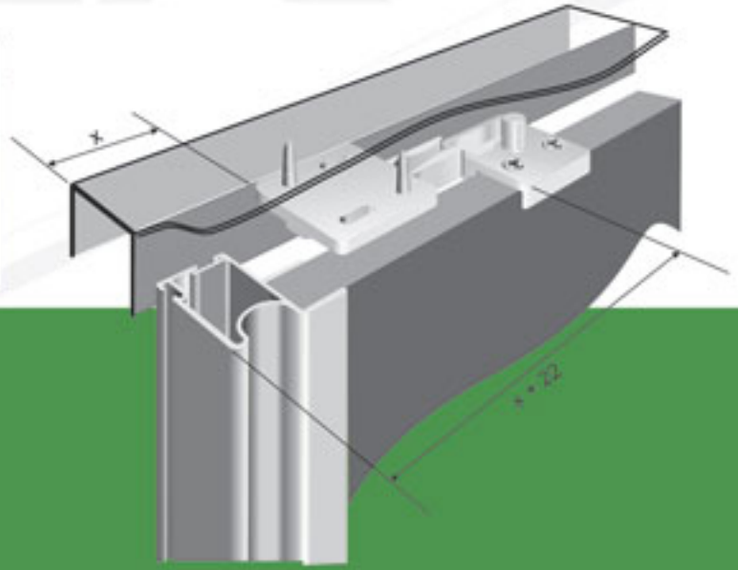

Especificaciones

Freno para kit 308 de puertas corredizas de 18 mm.
El patín de nylon se coloca en la parte superior de la placa.
Amortigua y asegura el cierre total de la puerta eliminando la posibilidad de golpe

Materiales

- Nylon

1.- Atornillar el freno (A) a la parte interna superior del perfil guía
X opcional - mínimo 20mm

2.- Atornillar el freno (B) a la parte superior de la placa a una distancia de
X + 22mm

LA MARCA DEL MOVIMIENTO

herrajes ROMA®

Placards

Rueda para placards


Rueda Plack 308 Negra

Catálogo General de Productos





Art. 308
Rueda Plack Negra

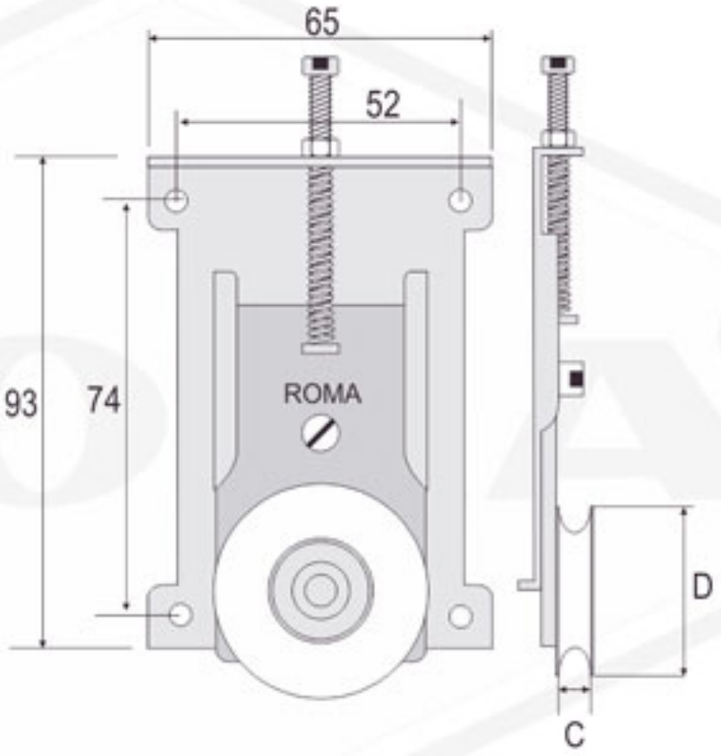

Colocación Carro



Colocación Patín



Especificaciones

Robusto sistema regulable con suspensión a resorte de deslizamiento ultrasilencioso. Para puertas de madera, aluminio o espejo con espesor de 16 mm y un peso máximo de 50 kg.

Materiales

- **Rueda de Nylón Negra con canaleta y Rulemán blindado**

ART	D	C
308-5.5	40	5,5
308-7.5	40	7,5

La Marca del Movimiento

herrajes ROMA®

Placards

Para placards


Kit 520

Catálogo General de Productos








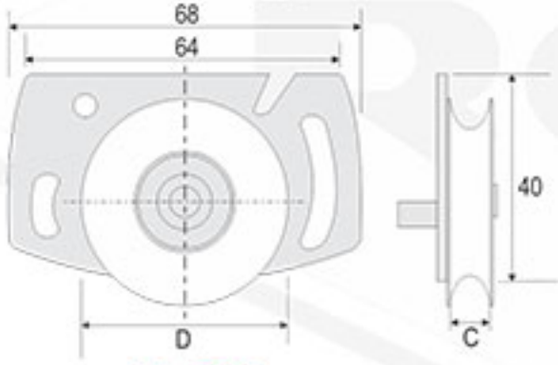


Art. 520
Rueda Clip

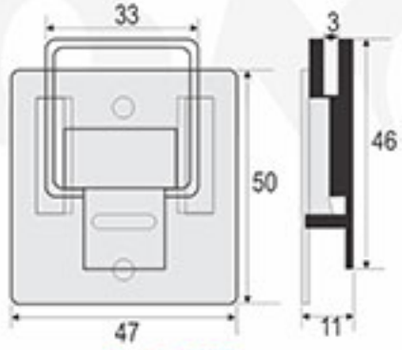


Art. 525
Patín y Porta patín



Art. 510
Guía superior



Art. 512
Guía inferior



Especificaciones

Las guías superior e inferior de aluminio mecanizadas con suave superficie otorgan un deslizamiento ultrasilencioso.
Porta patín de perfecto deslizamiento y fácil colocación
Rueda regulable de deslizamiento suave y ultrasilencioso.

Materiales

- Perfiles en Aluminio anodizado Natural
- Patín de Nylon negro con
- Porta patín en chapa galvanizada
- Rueda de Nylón con canaleta y rulemán blindado

ARTICULO	Largo			
510	2 m	3 m	4 m	6 m
512	2 m	3 m	4 m	6 m

ART	D	C
520-5.5	40	5,5
520-7.5	40	7,5


Placards

Rueda para placards





Art. 520
Rueda Clip

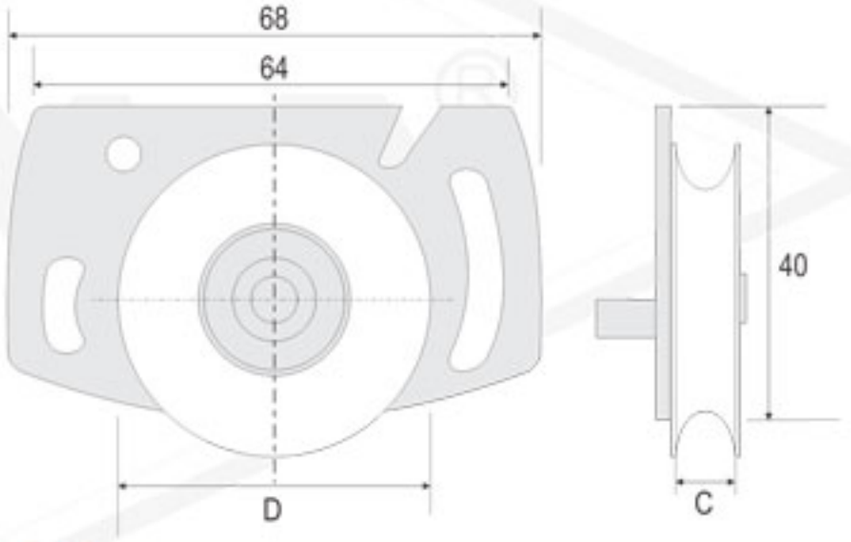

Especificaciones

Rueda regulable de deslizamiento suave y ultrasilencioso.
Para hojas de madera o aglomerados desde 19 mm y un peso máximo de 50 kg

Materiales

- **Rueda de Nylón con canaleta y rulemán blindado**

ART	D	C
520-5.5	40	5,5
520-7.5	40	7,5

LA MARCA DEL MOVIMIENTO

herrajes ROMA®

Placards

Para placards

Kit 136


Catálogo General de Productos










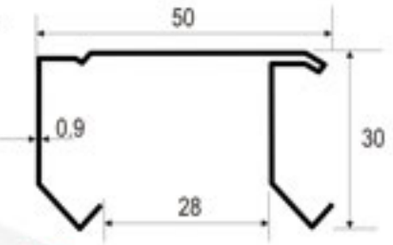


Art. 136
Riel doble

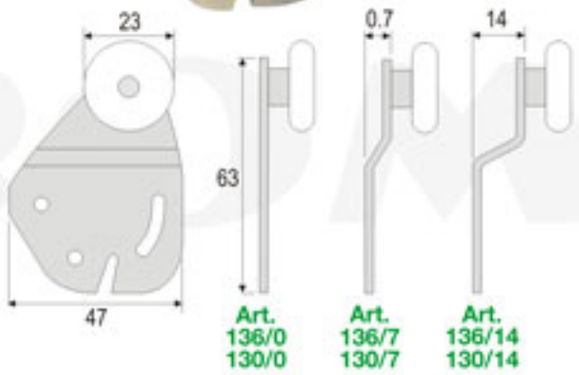



Art. 705
Guía doble

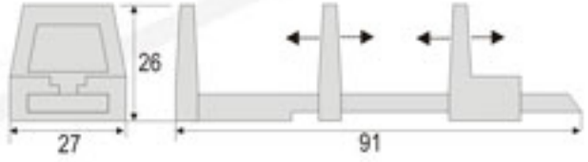

Art. 136 Rueda Nylon
Art. 130 Rueda Nylon con ruleman

Especificaciones

Riel doble colgante autocentrante de excelentes cualidades técnicas.
Guía de piso regulable para espesores de 19 a 25 mm de fácil colocación.
Carro de doble rueda regulable con distintas profundidades

Materiales

- Riel de chapa perfilada galvanizada
- Guía de nylon doble regulable






Placards


Carro para placards









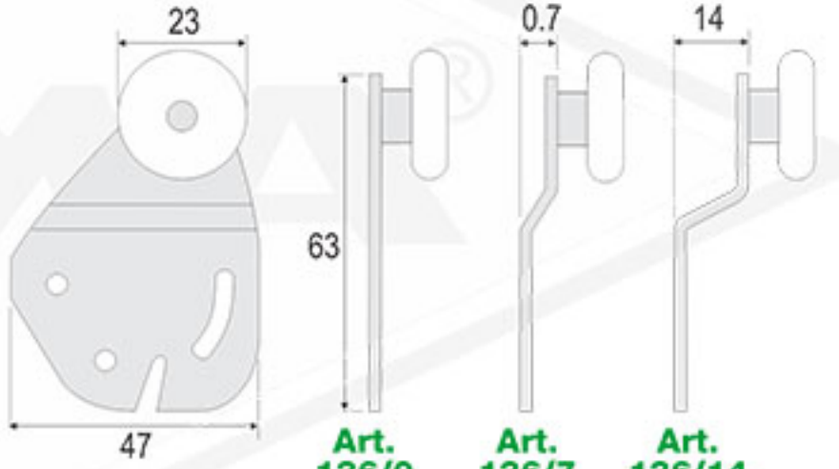

Art. 136 Rueda Nylon | Sin ruleman
Art. 130 Rueda Nylon | Con ruleman

Art. 136/0 130/0 | **Art. 136/7 130/7** | **Art. 136/14 130/14**

Especificaciones

Carro regulable con distintas profundidades para varios espesores de hoja

Materiales

- Chapa hierro zincado
- Rueda de nylon

LA MARCA DEL MOVIMIENTO


herrajes ROMA®

Placards


Carro para placards


Carros Regulables 116 I 110
Catálogo General de Productos



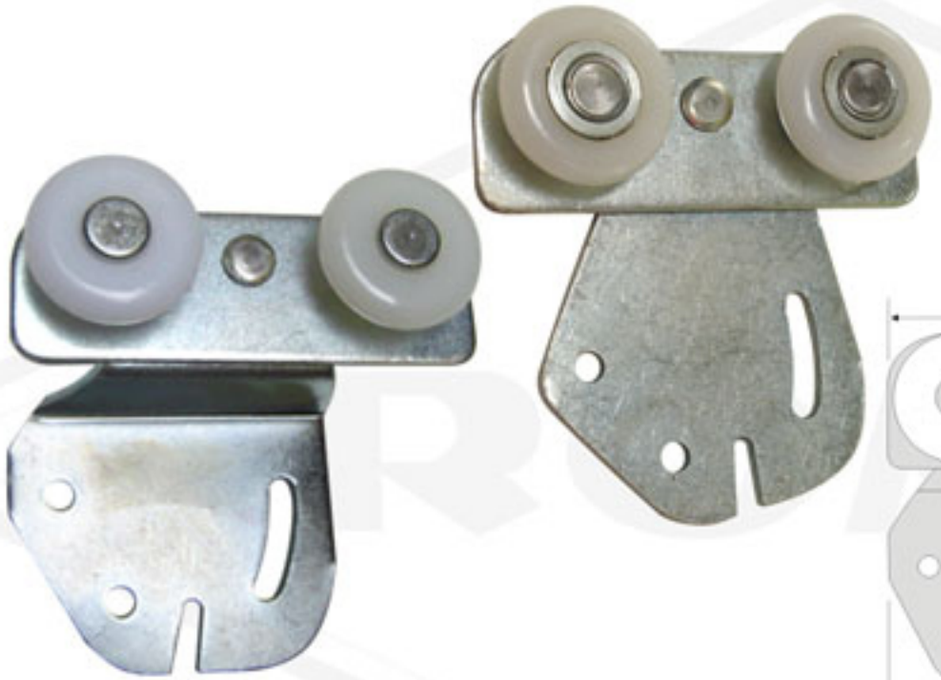



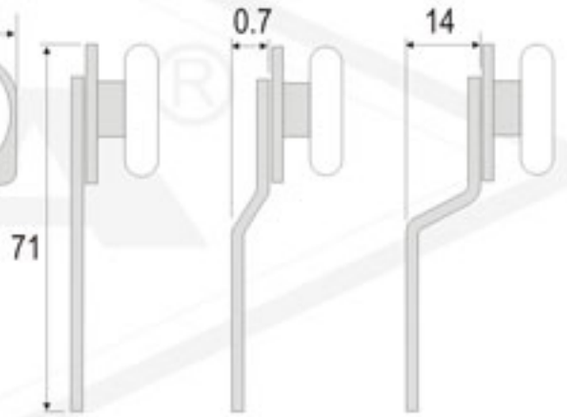



Art. 116 Rueda Nylon I Sin ruleman
Art. 110 Rueda Nylon I Con ruleman

Art.	Art.	Art.
116/0	116/7	116/14
110/0	110/7	110/14

Especificaciones

Carro de doble rueda regulable
con distintas profundidades
para varios espesores de hoja
En un riel corren dos hojas
Para Hojas de 35 kg de peso

Materiales

- Chapa hierro zincado
- Rueda de nylon blanco
- Rueda de nylon blanco con ruleman

La Marca del Movimiento

herrajes ROMA


Placards

528-1

Para placards

Catálogo General de Productos



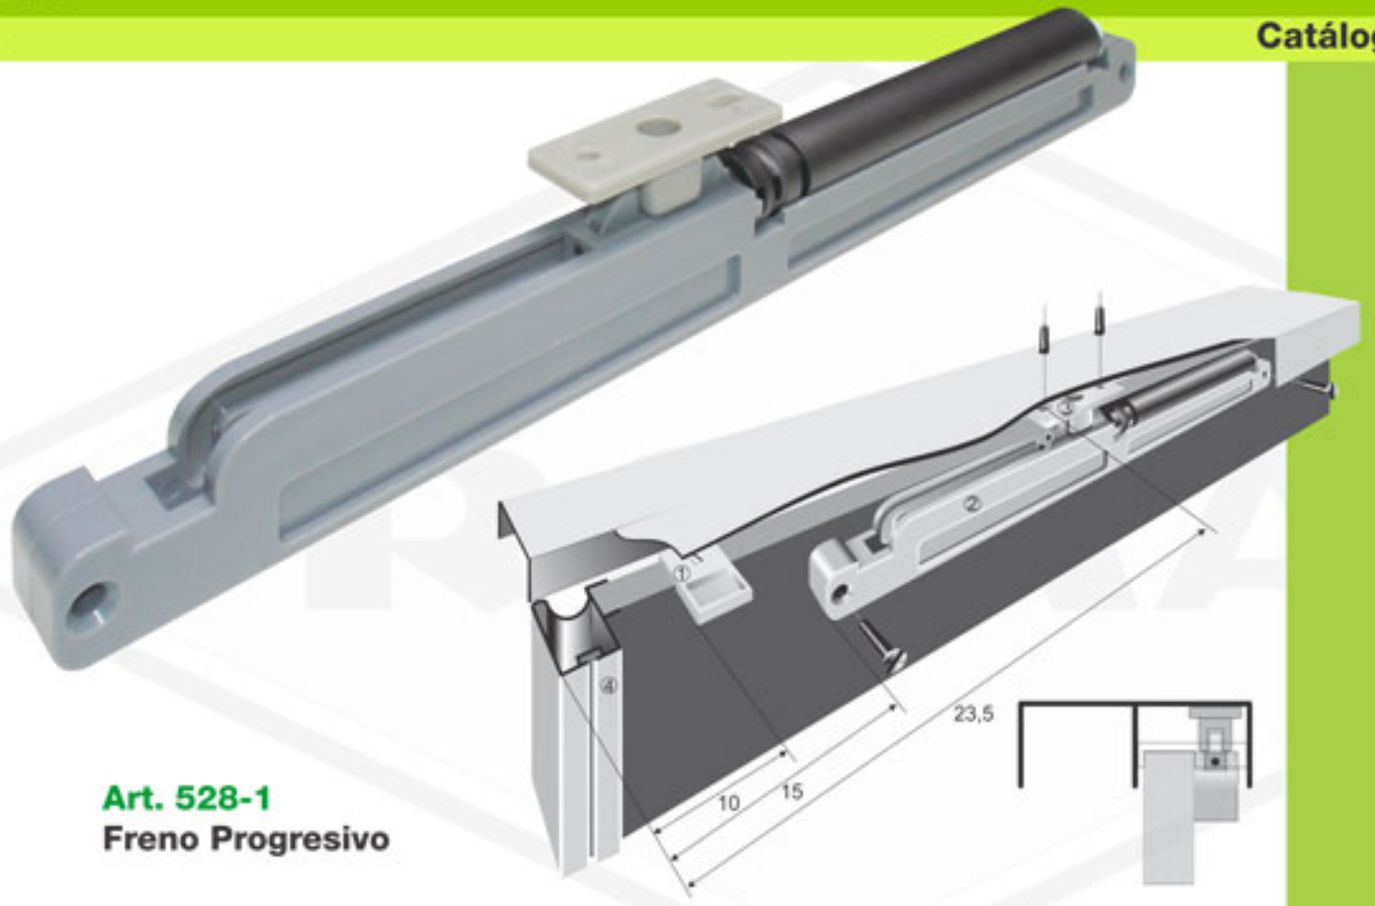

Art. 528-1
Freno Progresivo

Colocación

1 | Colocar el Patín(1) sobre la placa a 10 cms del borde exterior del Manijón(4)

2 | Colocar el freno(2) en el lado interno de la placa y en el borde superior a 15 cms del borde exterior del Manijón(4)


3 | Colocar el Tope(3) en el interior de la guía superior y a 23,5 cms del marco o pared

4 | Colocar la hoja y deslizar la puerta hacia el lado del Freno Progresivo.
Verificar el cierre suave, seguro y silencioso de la puerta.

Especificaciones

Freno progresivo para puertas de placards, que garantiza un cierre suave seguro y perfecto.



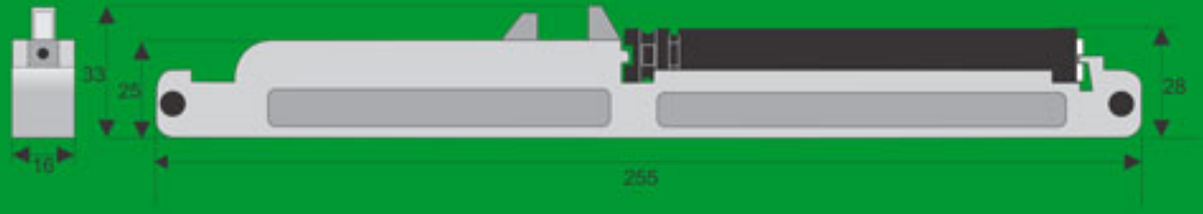

Terminaciones

Freno progresivo de Nylon
Tope de freno de Nylon

LA MARCA DEL MOVIMIENTO

herrajes ROMA

Placards

Para placards

Kit 328-35

Catálogo General de Productos



Art. Kit 328-35

Freno Progresivo



El Kit se compone de

Freno progresivo
Tope de freno


Colocación

1 | Colocar el Patín(1) sobre la placa a 10 cms del borde exterior del Manijón(4)

2 | Colocar el freno(2) en el lado interno de la placa y en el borde superior a 15 cms del borde exterior del Manijón(4)

3 | Colocar el Tope(3) en el interior de la guía superior y a 23,5 cms del marco o pared

4 | Colocar la hoja y deslizar la puerta hacia el lado del Freno Progresivo.
Verificar el cierre suave, seguro y silencioso de la puerta.

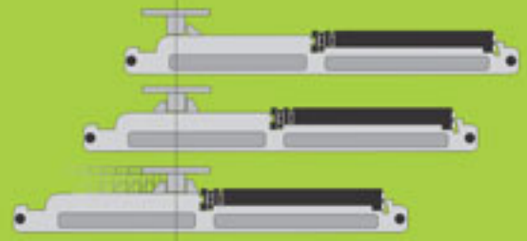


Especificaciones

Freno progresivo para puertas de placards, que garantiza un cierre suave seguro y perfecto.
Para puertas de hasta 35 Kg

Terminaciones

Freno progresivo de Nylon
Tope de freno de Nylon

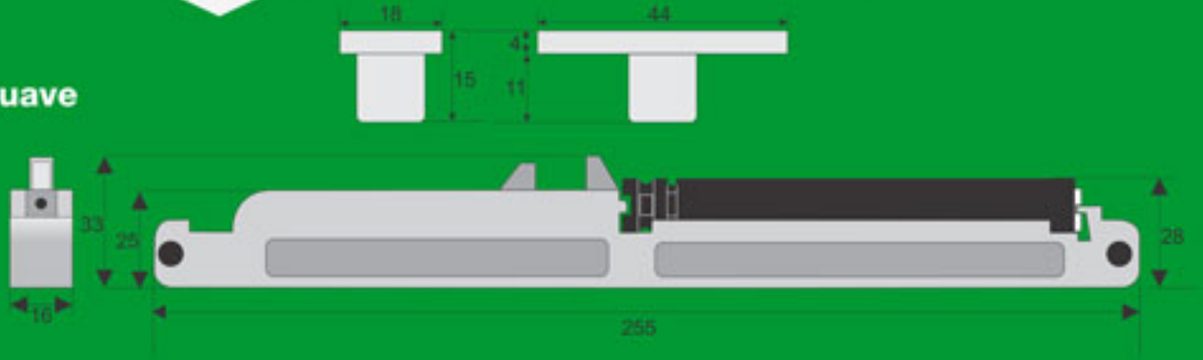

La Marca del Movimiento

herrajes ROMA

Placards

Para placards

Kit 328-50

Catálogo General de Productos



Art. Kit 328-50
Freno Progresivo



El Kit se compone de
Freno progresivo
Tope de freno


Colocación

1 | Colocar el Patín(1) sobre la placa a 10 cms del borde exterior del Manijón(4)

2 | Colocar el freno(2) en el lado interno de la placa y en el borde superior a 15 cms del borde exterior del Manijón(4)

3 | Colocar el Tope(3) en el interior de la guía superior y a 23,5 cms del marco o pared

4 | Colocar la hoja y deslizar la puerta hacia el lado del Freno Progresivo.
Verificar el cierre suave, seguro y silencioso de la puerta.

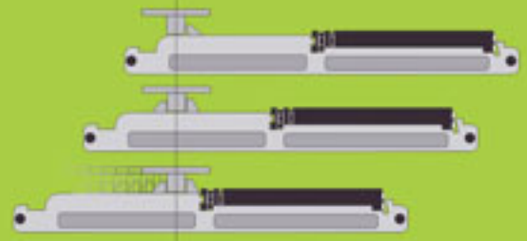


Especificaciones

Freno progresivo para puertas de placards, que garantiza un cierre suave seguro y perfecto.
Para puertas de hasta 50 Kg

Terminaciones

Freno progresivo de Nylon
Tope de freno de Nylon

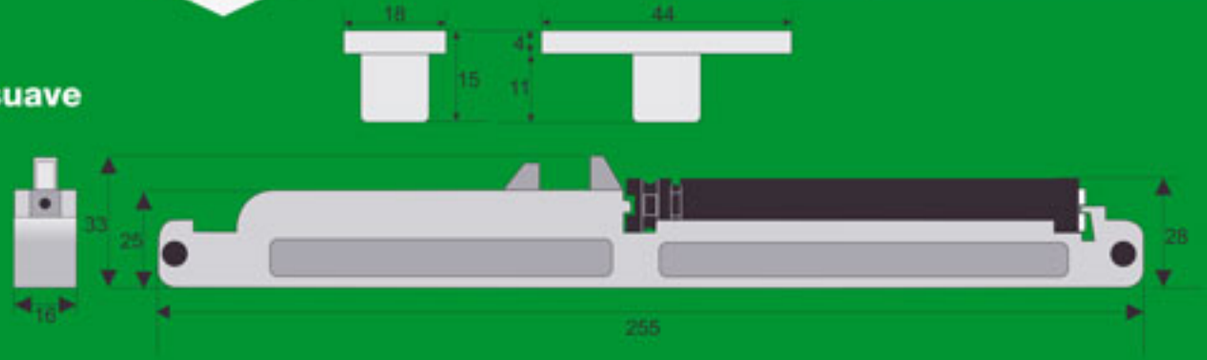


Placards

Rueda para placards





Art. 408
Carro

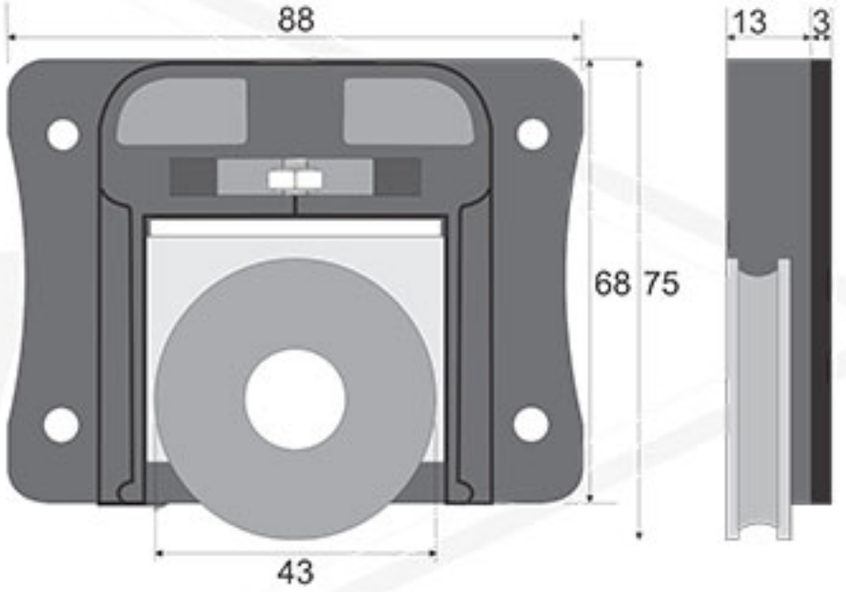



Especificaciones

Diseñado para placa de 18 mm o placa de 15 mm + espejo de 3 mm.
Rueda regulable de embutir con ruleman blindado ø 45 mm.
Absorve diferencias de vano
Con canaleta de 5,5mm.
2 ruedas soportan 55 kg por hoja.

Materiales

- Rueda de Nylón con canaleta y rulemán blindado



Placards


Rueda para placards







Art. 408
Carro



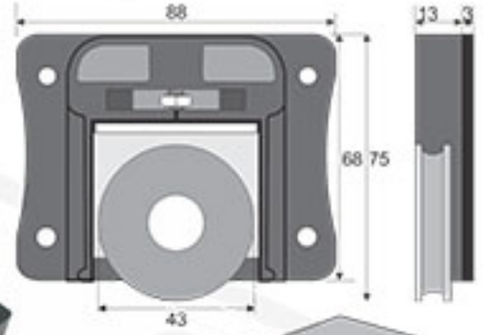

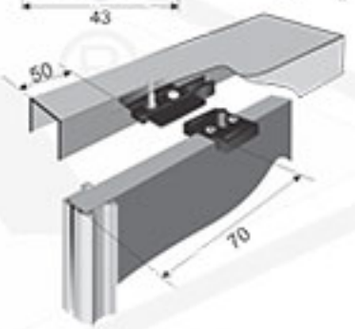

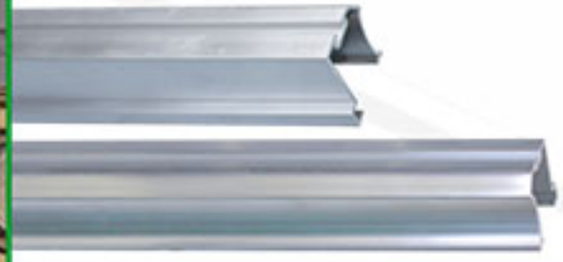



Especificaciones

Diseñado para placa de 18 mm o placa de 15 mm + espejo de 3 mm.
Rueda regulable de embutir con ruleman blindado ø 45 mm.
Absorve diferencias de vano
Con canaleta de 5,5mm.
2 ruedas soportan 55 kg por hoja.

Materiales

- Rueda de Nylón con canaleta y rulemán blindado

El Kit se compone

- Art. 408 | Rueda
  Art. 410 | Guía superior
  Art. 412 | Guía inferior
  Art. 414 | Manijón